



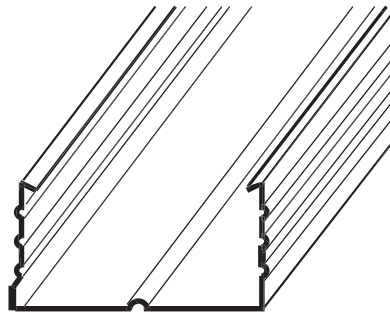
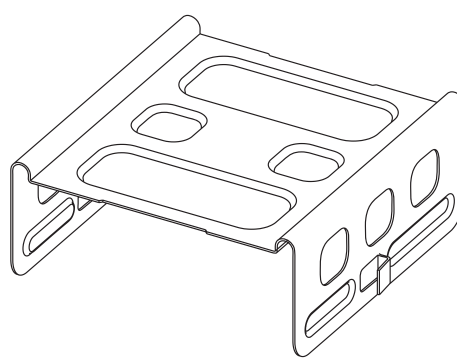
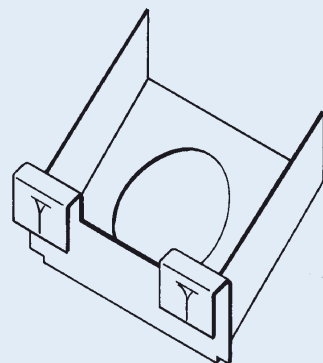
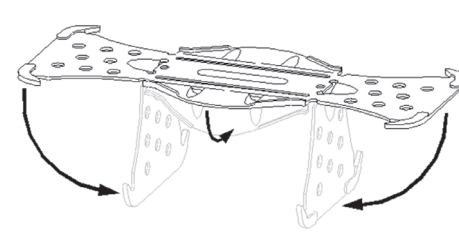
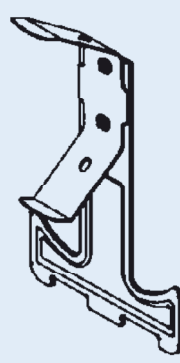
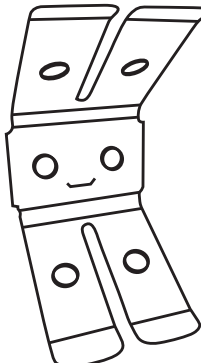

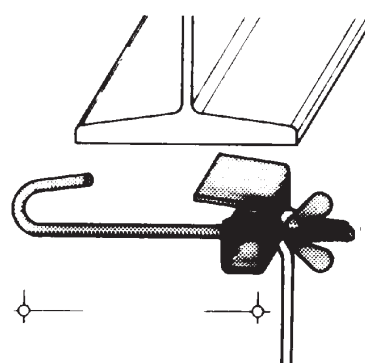
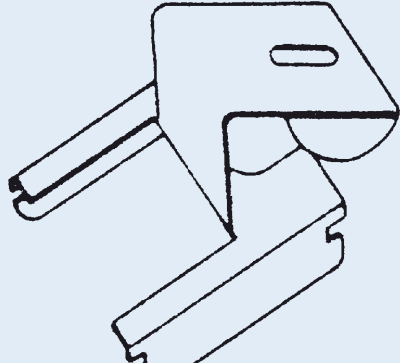


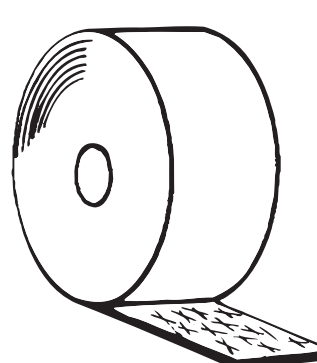
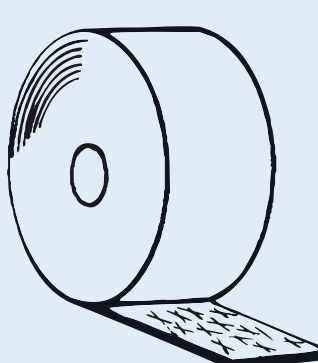
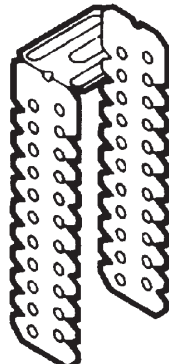
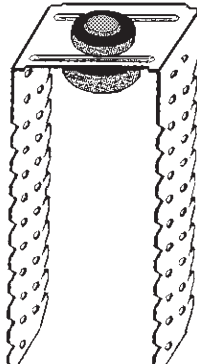
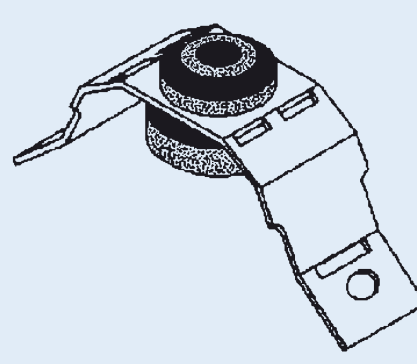
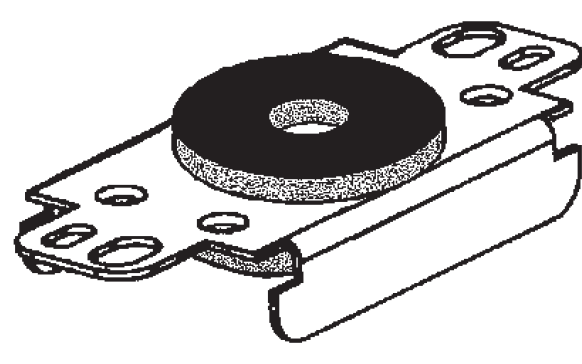
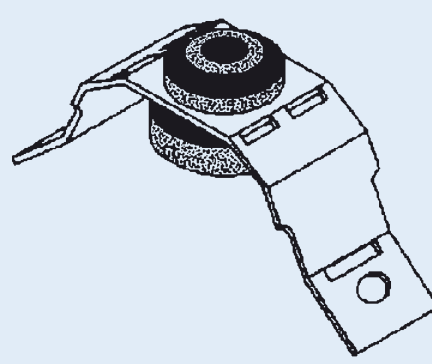
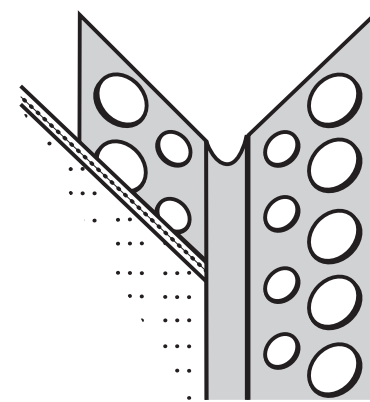
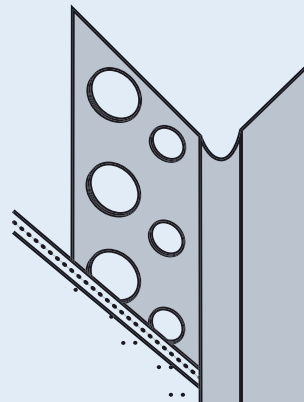
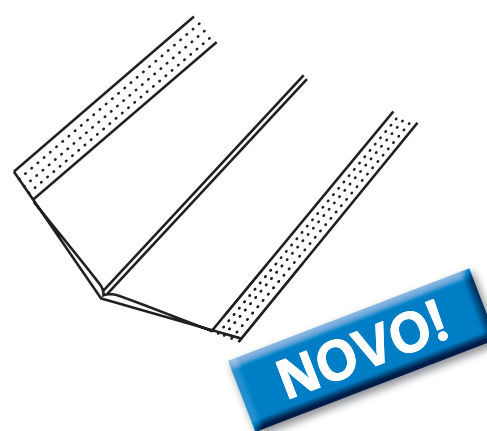
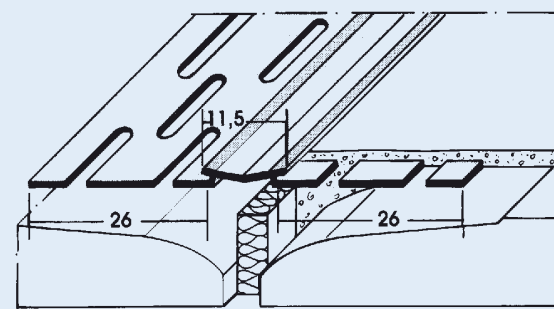
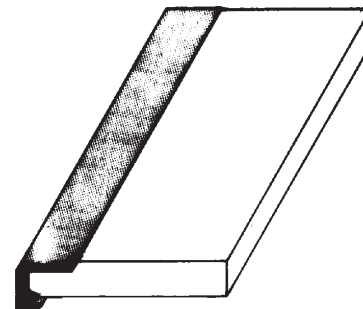
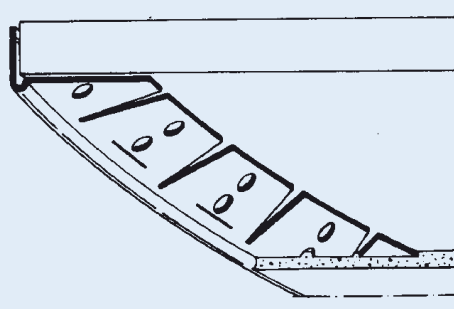
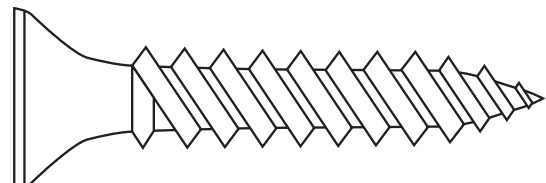
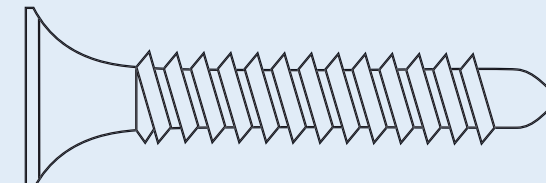
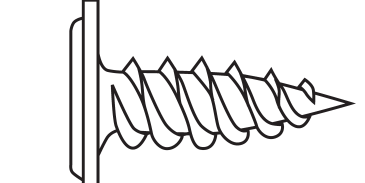
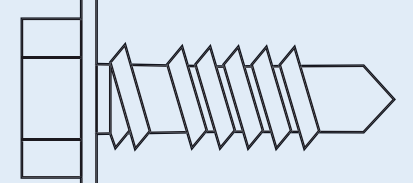
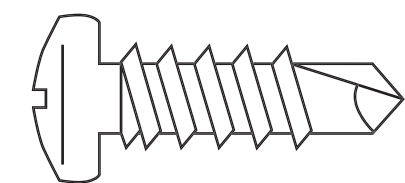
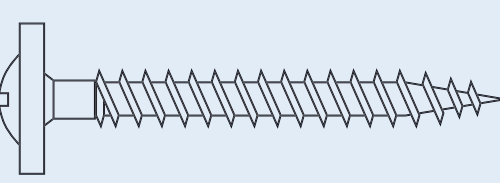



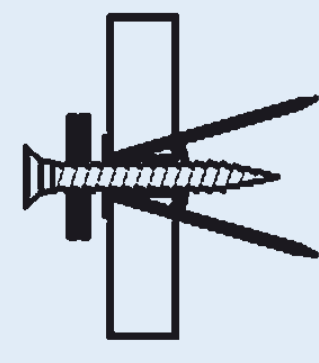
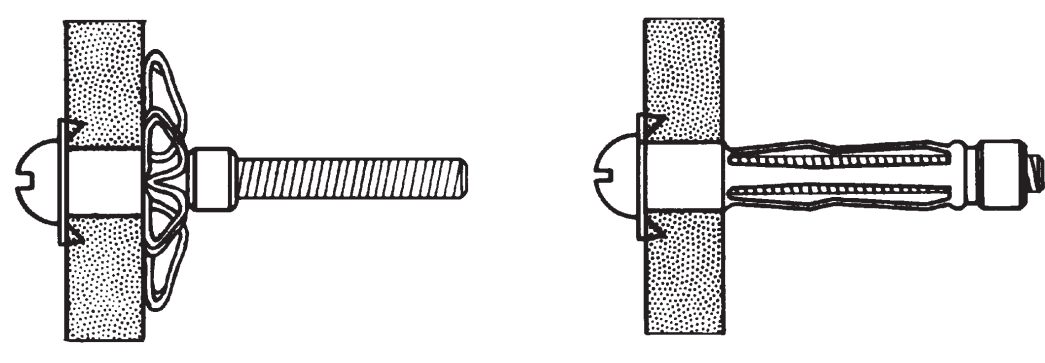



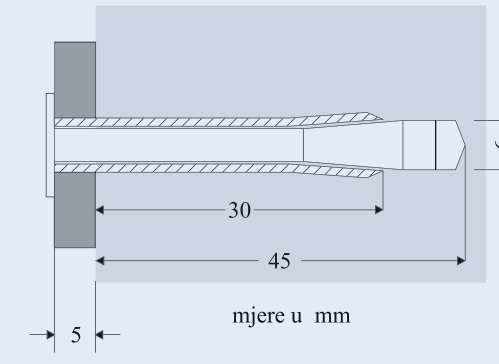
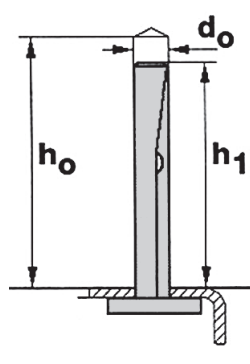


Rigips. Konstrukcija i pribor.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|
| KONSTRUKCIJA | UW- zidni profil | | CW- zidni profil | | UA ojačani profil 2mm | | U - zidni / stropni profil 27/28/27 | | CD- stropni profil | | | |
| |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| | Pocinčani profil debljine 0,6 mm za pregradne zidove | | Pocinčani zidni profil debljine 0,6 mm | | Profil za štokove | | Pocinčani profil za priključak CD profila za strop i zid | | Stropni pocinčani profil | | | |
| | Dimenzija: 40/50/40 mm, 40/55/40 mm, 40/75/40 i 40/100/40 mm Standardna dužina: 400 cm | | Dimenzija: 50/50/50 mm, 50/55/50 mm, 50/75/50 mm i 50/100/50 mm Standardne dužine: 250, 260, 275, 300, 325, 350 i 400 cm | | Dimenzija: 50/50/50 mm, 50/55/50 mm, 50/75/50 mm i 50/100/50 mm Standardne dužine: 300, 350, 400, 450 i 500 cm | | Dimenzije: 27/28/27 mm Standardna dužina: 300 cm | | Dimenzije: 27/60/27 mm Standardne dužine: 260, 275, 300 i 400 cm | | | |
| Vez: 48 komada | | Vez: 48 komada | | Vez: 50 komada | | Vez: 48 komada | | Vez: 48 komada | | | | |
| PRIBOR | Nastavak za CD stropni profil | | Spojnica CD profila | | Križna spojnica za CD profil | | Brza sidrena vješalica | | Dupla opruga | | Ovjesna žica sa ušicom | |
| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | Namjena za produžavanje CD profila | | Namjenjena za brzo spajanje CD profila pri poprečnom spoju u istoj visini | | Spojnica namijenjena brzom spajanju CD profila pri unakrsnom povezivanju profila, pocinčana, nosivosti 0,4 kN | | Brzi sidreni ovjes s oprugom za vješanje CD profila pri spuštanju s ovjesnom žicom | | Dupla pocinčana opruga namjenjena nastavljajući ovjesne žice pri spuštanjima većim od jedne dužine žice | | Pocinčana ovjesna žica s ušicom za spajanje za strop, Ø 4 mm, za spuštanje i nivelaciju stropova | |
| | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Dužine: 125 mm, 250 mm, 375 mm, 500 mm, 750 mm, 100 mm | |
| | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | |
| | Ovjes za čelične “I” - profile | | Specijalni nosač za “I” - profile | | Perforirani trakasti nosač | | Anker - brzi nosač za drvo | | Dichtung traka - filc | | Dichtung traka - pjenasta | |
| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | Pocinčani ovjes za čelične “I” profile | | Specijalni nosač za spajanje za čelične “I” profile | | Perforirani pocinčani sidreni nosač za direktnu montažu CD profila | | Pocinčani nosač za montažu na drvenu konstrukciju | | Podloga ispod UW profila za zaštitu od prenosa buke i vatrozaštitu | | Podloga ispod UW profila za zaštitu od prenosa buke i vatrozaštitu | |
| | Dimenzije: *50-85 mm *85-130 mm *130-210 mm | | | | | | | | Debljina: 3 mm, Rola: 30 m1 | | Debljina: 3,5 mm, Rola: 30 m1 | |
| | | | | | | | | | Širine | | Širine | |
| | | | | | | | | | 50 mm 70 mm 95 mm | | 30 mm 50 mm 70 mm 95 mm | |
| | | | | | | | | | 9 kom. 6 kom. 10 kom. | | 15 kom. 9 kom. 6 kom. 10 kom. | |
| | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 50 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Rola po pakiranju | | Rola po pakiranju | |
| Držac promjenjivog obujma | | Držac promjenjivog obujma - akustični | | Direktni ovjes “Klick-fix” | | Direktni ovjes - akustični | | Vibracijski nosač - akustični | | | | |
|  | | AKUSTIČNI |  | |  | |  | |  | | | |
| Namjenjen nivelaciji pri montaži CD profila nosivosti 0,4 kN | | | Namjenjen nivelaciji pri montaži CD profila kod akustičnih zahtjeva, nosivosti 0,4 kN | | Za direktnu montažu CD profila nosivosti 0,4 kN | | Za direktnu montažu CD profila kod akustičnih zahtjeva, nosivosti 0,4 kN | | Primjena kod akustičnih zahtjeva | | | |
| Dužina 200 mm | | | | | | | | | | | | |
| Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | Pakiranje: 100 komada | | | | |

Rigips. Profili za zaštitu uglova, vijci i tiplje.

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| PROFILI ZA ZAŠTITU UGLOVA | | Profil za zaštitu uglova | Profil za zaštitu uglova - Gepinger | No-Coat Ultra flex | Pomični PVC profil | Završni PVC profil | PVC profil za lukove |
| | |  |  |  |  |  |  |
| | | Pocinčani profil 25 x 25 mm perforiran sa obje strane za zaštitu vanjskih uglova | Pocinčani profil 13 x 24 mm perforiran sa jedne strane za zaštitu završetka ploče | Zaštita unutarnjih i vanjskih kuteva, iznimno otporno na udarce i pucanja | Namjenjen za diletacijske spojeve | PVC profil namjenjen kao završetak na GK ploče od 12,5 i 15 mm, bez gletanja, bijeli | Savitljivi PVC profil za polukružnu (lučnu) zaštitu uglova |
| | | Dužine: 200, 250, 260 i 300 cm | Dužina: 250 cm | Dužina role: 30 m1 | Dužina role: 75 m1 | Dužine: 250 i 300 cm | Dužine: 3 m1 |
| | | Vez: 50 komada | Vez: 25 komada | Karton: 10 rola | Pakiranje: 1 rolna | Vez: 15 komada | Pakiranje: 20 komada |
| VIJCI | STANDARDNI | Brzougradivi vijci Tip TN 212 | Vijak Tip TB 221 sa borglavom | Vijak ravne glave | Bor - vijci šestougaone glave | Vijak Tip LB 421, metal-metal | Brzougradivi vijci za drvo |
| | |  |  |  |  |  |  |
| | | Izuzetno oštih vrhova idealni za spajanje gipsanih ploča sa metalnom konstrukcijom | Vijak sa bor glavom, idealan za probijanje debljih profila, tvrdih konstrukcija i ploča | Vijak ravne glave sa punim navojem, za čvrsto spajanje profila | Bor vijak sa šestougaonom glavom, za čvrsto spajanje npr. štokova, sanitarnih elemenata | Bor vijak sa punim navojem, za čvrsto spajanje tvrdih i mekih metalnih konstrukcija | Vijak sa oštirim vrhom namjenjen za spajanje sa drvenom konstrukcijom |
| | | Dimenzija: 3,5 x 25/35/45/55 mm; 4,2 x 70 mm i 4,2 x 90 mm | Dimenzija: 3,5 x 25/35/45 mm | Dimenzija: 4,2 x 13 mm | Dimenzija: 4,8 x 13 mm | Dimenzija: 3,5 x 9,5 mm 4,2 x 19 mm | Dimenzija: 4,3 x 35 mm |
| | | Pakiranje: 250, 500 i 1000 komada | Pakiranje: 1000 komada | Pakiranje: 1000 komada | Pakiranje: 100 komada | Pakiranje: 100 komada | Pakiranje: 1000 komada |
| | SPECIJALNI | Vijci za perforirane ploče SN 3,5x30 | Ridurit brzo ugradivi vijci | Duraline vijak | GIPS-FIXX tipl | Molly- vijak za ankerisanje za jednostruko i duplo opločenje | |
| | |  |  |  |  |  | |
| | | Vijak namjenjen za pričvršćavanje perforiranih ploča na konstrukciju | Vijak namjenjen za spajanje Ridurit ploča, krupnog koraka navoja | Specijalni vijak za Duraline ploče sa dva navoja | Tipl za gotove Rigips zidove jednostrukog opločenja (12,5 mm) za vješanje lakših predmeta | Molly vijak i tipl za Rigips zidove jednostruko ili dvostruko opločenje. | |
| | | Dimenzija: 212/3,5 x 30 mm | Dimenzije: 35, 45 mm | Dimenzije: 55 mm | Dimenzija: 3,5 x 25, 35, 45 mm | Dimenzija: - jednostruko opločenje: 4,6 i 8 mm - dvostruko opločenje: 4,6 i 8 mm | |
| | | Pakiranje: 500 komada | Pakiranje: 1000 komada | Pakiranje: 500 komada | Pakiranje: 1000 komada | Pakiranje: 100 komada | |
| TIPLA | Udarni tipl 6/40 sa navojem | Udarni tipl za beton | Metalni udarni tipl KSD 6/30 | Stropni tipl BR 6/UDZ | Stropni tipl DN6 | | |
| |  |  |  |  |  | | |
| | Udarni tipl sa navojem za šuplje zidove od gitera i zidove sa tankom stjenkom | Udarni tipl namjenjen za ankerisanje na čvrstu podlogu (beton) | Metalni udarni tipl za ankerisanje na zidove i stropove na čvrstu podlogu (beton) | Stropni tipl za ankerisanje na čvrstu podlogu (beton) | Stropni tipl namjenjen za ankerisanje na čvrste podloge (beton) | | |
| | Dimenzija: 6/40 mm | Dimenzija: 6/40 mm | Dimenzija: 6/30 mm | Dimenzija: 6 x 35 mm | Dimenzija: 6 x 35 mm | | |
| | | Pakiranje: 200 komada | Pakiranje: 200 komada | Pakiranje: 200 komada | Pakiranje: 100 komada | Pakiranje: 100 komada | |