

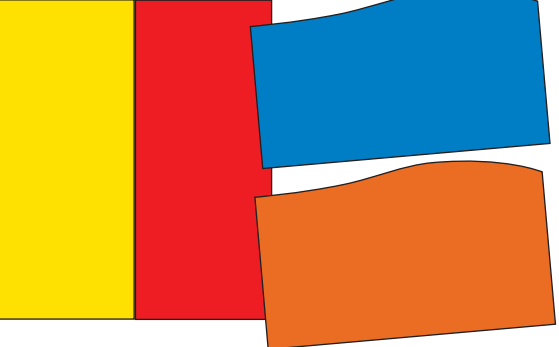
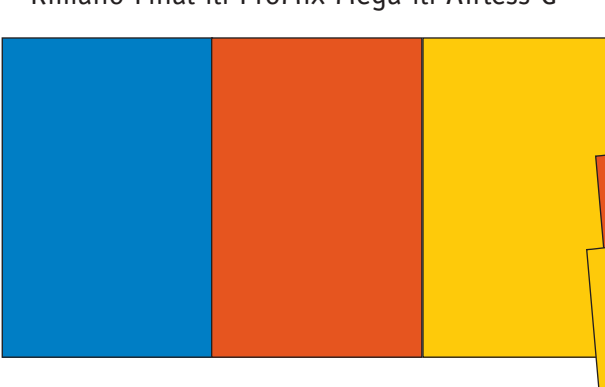


Rigips. Savršena površina.



Vrsta podloge	Priprema podloge	Obrada spojeva - Q1 - Q2				Završna obrada - Q2 - Q4								
		Standard	Super	Vario	Rifino Top	ProMix Mega	Pro Finish	ProMix Airless G						
														
		Ekonomično rješenje za spojeve	Jednostavna obrada spojeva i završne obrade	Najveća otpornost na pucanje kod spojeva i završne obrade	Najfinija bijela masa za obradu spojeva i završnu obradu	Vazdušno-sušiva gotova smjesa idealna za završnu obradu	Vazdušno-sušiva praškasta masa primjenjiva u toku nekoliko dana	Vazdušno-sušiva gotova smjesa za savršen završni sloj						
Gipsana ploča	Rikombi osnovni premaz GKP prije bojenja 15 kg = ~ 100 m²	Pakovanje	5 kg, 25 kg	5 kg, 12,5 kg, 25 kg	5 kg, 12,5 kg	15 kg	25 kg	25 kg						
		Vrijeme obrade	60 min	60 min	60 min	60 min	-	-	-					
		Rigips preporuka za obradu spojeva	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓					
		Gipsana ploča	2 x završna obrada	Rješenje										
Rigips preporuka za završnu obradu	-			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Grubo i neravno	Rikombi-Grund: baza za visokoupijajuće podloge 15 kg = ~ 100 m²			Ravnanje					Završna obrada - Q3 - Q4					
				Rimat 100 DLP	Rimano 6-30	Rimano 3-6	Rimano 0-3	Rimano Final	ProMix Mega	ProFinish	ProMix Airless G			
														
		Masa za fino mašinsko izravnavanje	Masa za izravnavanje i popravku	Masa za ručno izravnavanje i završnu obradu	Visokokvalitetna masa za ručnu završnu obradu	Bijela visokokvalitetna završna masa	Vazdušno-sušiva gotova smjesa: idealna završna masa za ručnu obradu	Vazdušno-sušiva praškasta masa za mašinsku primjenu u toku nekoliko dana	Vazdušno-sušiva gotova smjesa: savršena završna masa za mašinsku obradu					
Grubo i neravno	1 x izravnavanje	Pakovanje	40 kg	25 kg	5 kg, 25 kg	25 kg	12,5 kg, 25 kg	15 kg	25 kg	25 kg				
		Vrijeme obrade	120 min	60 min	60 min	60 min	60 min	-	-	-				
		Debljina nanosa	10 mm	30 mm	6 mm	3 mm	10 mm	3 mm	3 mm	3 mm				
		Rigips preporuka za izravnavanje	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
Grubo i neravno	1 x izravnavanje	2 x završna obrada	Rješenje za izvedbu	1 x izravnavanje Rimano 6-30 ili Rimat 100 DLP		2 x završna obrada Rimano Final ili ProFinish		3. završna obrada samo ProFinish = ProFinish		1 x izravnavanje Rimano 6-30 ili Rimat 100 DLP		2 x završna obrada ProMix Mega ili Airless G		
								Idealno rješenje						
				Rigips preporuka za završnu obradu		-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Fino i ravno	2 x završna obrada	Rješenje	Rješenje za izvedbu	1. završna obrada Rimano 3-6		2. završna obrada Rimano Final ili Rimano 0-3 ili ProFinish		3. završna obrada samo ProFinish = ProFinish		1. završna obrada Rimano Final ili ProMix Mega ili Airless G
								Idealno rješenje						
Rigips preporuka za završnu obradu		-	-					-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rikombi-Kontakt: kontaktna podloga za glatki beton 15 kg = ~ 50 m²														

 Za ručnu obradu  Za mašinsku obradu

Minimalno vrijeme skladištenja za sve proizvode: 12 mjeseci; nakon otvaranja pakovanja: 3 mjeseca